


# METAL FASTENERS CO., LTD.

## THREAD INSERT 銅螺母 インサートナット

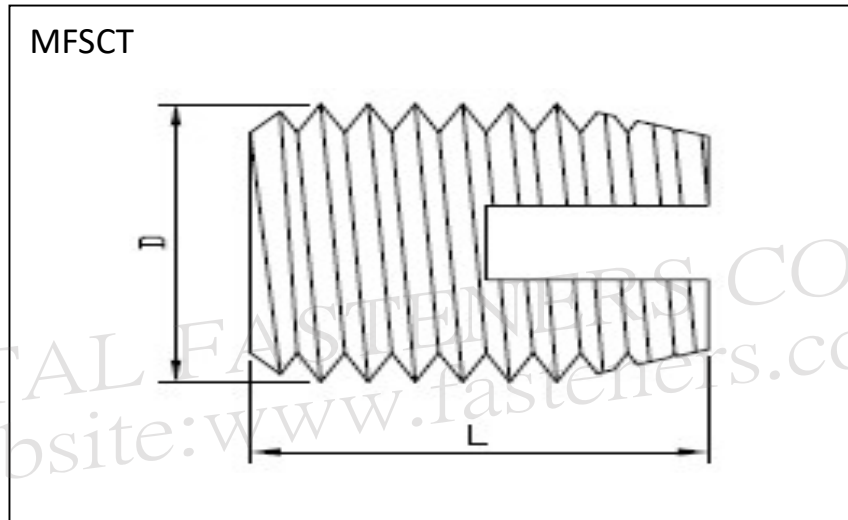

Material 材質 : Brass 銅 真鍮 / Steel 鋼 スチール / Stainless Steel 不鏽鋼 ステンレス鋼

Finish 表面 : Plain 原色 脱脂 / Cr3+Zinc 三價鋅 三価亜鉛メッキ


MFSCT

Dimensions: ISO metric/mm

Part Code 產品編號 品番	Thread Size 螺紋尺寸 呼び径	L	D Max	Rec. Hole Size Thermosets 内孔径/穴内径 熱可塑性樹脂 +0.1/-0	Rec. Hole Size Thermosets 内孔径/穴内径 熱硬化性樹脂 +0.1/-0	Min. Wall Thickness 壁厚/最小肉厚
MFSCT-M25	M2.5	6	4.5	4.0~4.1	4.1~4.3	Evaluate by Preproduction Test 生産前需進行測試 生産前にテストして 確認してください
MFSCT-M3	M3	6	5.0	4.5~4.6	4.6~4.8	
MFSCT-M35	M3.5	8	6.0	5.3~5.4	5.5~5.7	
MFSCT-M4	M4	8	6.5	5.8~5.9	6.0~6.2	
MFSCT-M5	M5	10	8.0	7.1~7.2	7.3~7.6	
MFSCT-M6	M6	14	10.0	8.6~8.8	9.0~9.4	
MFSCT-M8	M8	15	12.0	10.6~10.8	11.0~11.4	
MFSCT-M10	M10	18	14.0	12.6~12.8	13.0~13.4	
MFSCT-M12	M12	22	16.0	14.6~14.8	15.0~15.4	

# METAL FASTENERS CO., LTD.

## THREAD INSERT 銅螺母 インサートナット

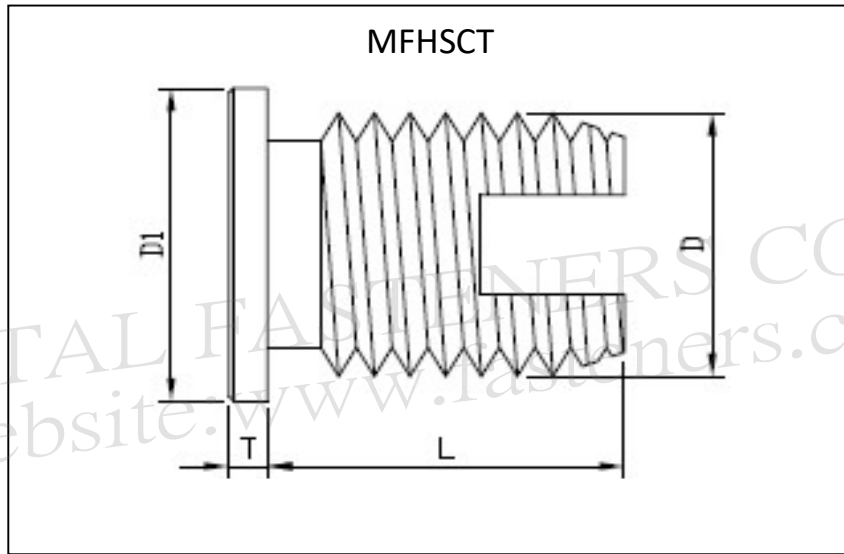

Material 材質 : Brass 銅 真鍮 / Steel 鋼 スチール / Stainless Steel 不鏽鋼 ステンレス鋼

Finish 表面 : Plain 原色 脱脂 / Cr3+Zinc 三價鋅 三価亜鉛メッキ

### MFHSCT

Dimensions: ISO metric/mm

Part Code 產品編號 品番	Thread Size 螺紋尺寸 呼び径	L	D Max	D1	T	Rec. Hole Size Thermosets 内孔徑／穴内径 熱可塑性樹脂 +0.1/-0	Rec. Hole Size Thermosets 内孔徑／穴内径 熱硬化性樹脂 +0.1/-0	Min. Wall Thickness 壁厚／最小肉厚
MFHSCT-M25	M2.5	6	4.5	6.0	0.58	4.0~4.1	4.1~4.3	Evaluate by Preproduction Test 生産前需進行 測試 生産前にテストし て確認してください
MFHSCT-M3	M3	6	5.0	6.5	0.58	4.5~4.6	4.6~4.8	
MFHSCT-M35	M3.5	8	6.0	7.5	0.73	5.3~5.4	5.5~5.7	
MFHSCT-M4	M4	8	6.5	8.0	0.89	5.8~5.9	6.0~6.2	
MFHSCT-M5	M5	10	8.0	9.5	1.06	7.1~7.2	7.3~7.6	
MFHSCT-M6	M6	14	10.0	12.0	1.32	8.6~8.8	9.0~9.4	
MFHSCT-M8	M8	15	12.0	14.0	1.32	10.6~10.8	11.0~11.4	
MFHSCT-M10	M10	18	14.0	16.0	1.57	12.6~12.8	13.0~13.4	
MFHSCT-M12	M12	22	16.0	18.0	1.57	14.6~14.8	15.0~15.4	